



Aqua compact 3-18 кВт

Пластиковые электронагреватели мощностью от 3 до 18 кВт. Корпус из полипропилена, армированного стекловолокном. ТЭНы изготавливаются из сплава Инколой 825 или есть модели с ТЭНом из титана для дополнительной гарантии в случаях с очень агрессивной водой, с высоким содержанием хлора, где есть большой риск возникновения коррозии.

Нагреватели укомплектованы встроенным термостатом, реле защиты от перегрева и датчиком потока.


Минимальный поток 90 л/мин.
Максимальное давление: 2,5 бар.
Для плавательных бассейнов до 100 м³.

Для оптимальной защиты от коррозии в бассейнах с соленой водой или с хлорогенераторами мы рекомендуем ТЭНы из титана.

Технические характеристики

ТЭНы Incoloy 825			ТЭНы титан			Ток 3-фазы		
Артикулы	Тип	кг	Артикулы	Тип	кг	кВт	230В 3~	400В 3~
141600	AC30	1.7	141600T	AC30T	1.7	3.0	8	5
141601	AC60	1.7	141601T	AC60T	1.7	6.0	15	9
141602	AC90	1.7	141602T	AC90T	1.7	9.0	23	14
141603	AC120	2.2	141603T	AC120T	2.1	12.0	31	18
141604	AC150	2.2	141604T	AC150T	2.1	15.0	38	22
141605	AC180	2.2	141605T	AC180T	2.1	18.0	46	27

Также выпускаются с патрубками для клеевого или резьбового соединения 1 1/2" для подключения вторичного (бассейнового) контура.

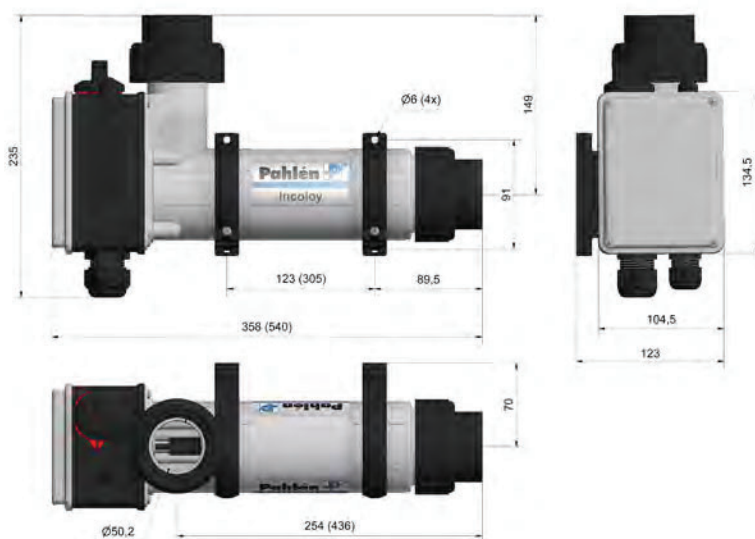

Размеры в скобках указаны 12 и 18 кВт

Преимущества

- Корпус из полипропилена, армированного стекловолокном
- Горизонтальная установка устраняет воздушные пробки и предотвращает повреждение ТЭНов
- ТЭНы изготовлены из сплава Инколой 825 или титана
- Оборудован защитой от перегрева и датчиком потока
- Компактные размеры
- Муфты для клеевого соединения Ø 50 мм

Гидравлическое сопротивление

